


CATALOGUE

SOLUTIONS ADHÉSIVES POUR LA CLIMATISATION

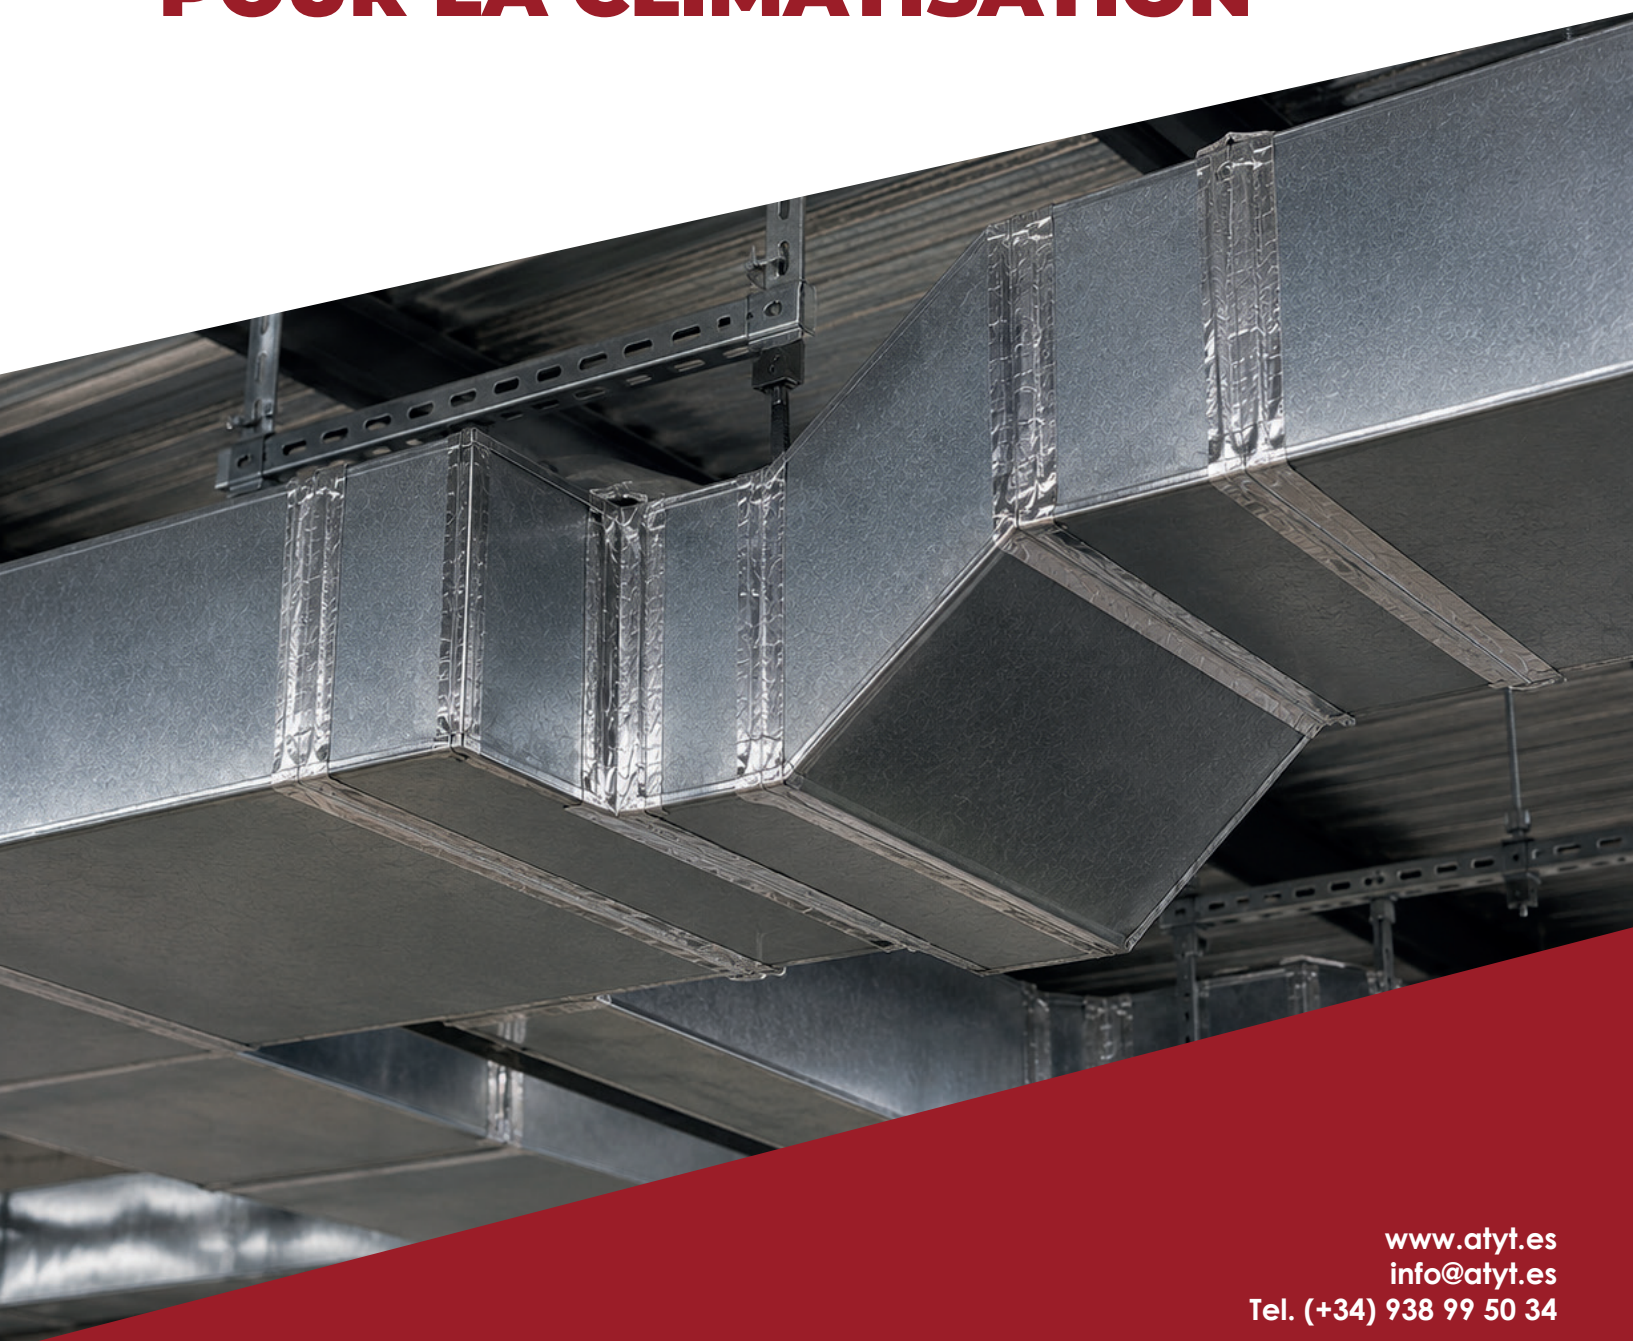

www.atyt.es
info@atyt.es
Tel. (+34) 938 99 50 34

ADHESIVOS TÉCNICOS Y TROQUELADOS S.L.

Adhesivos Técnicos y Troquelados S.L. est une entreprise spécialisée dans la fourniture et la transformation de solutions adhésives techniques destinées au marché industriel et professionnel. Forte d'une vaste expérience de plus de 25 ans dans le secteur, l'entreprise concentre son activité sur la production, la transformation et la découpe de rubans adhésifs, en proposant des produits de haute qualité adaptés aux besoins spécifiques de chaque client.

La philosophie d'**ATyT** repose sur le conseil technique, la proximité et l'orientation vers les résultats, en proposant des solutions efficaces pour chaque secteur.

Notre capacité de personnalisation et de transformation nous permet de développer des formats sur mesure, en optimisant les processus de production et en améliorant l'efficacité de nos clients.

L'entreprise mise sur l'amélioration continue, la qualité des produits et la compétitivité, en collaborant avec des fabricants de matières premières de premier ordre et en appliquant des contrôles rigoureux à chaque étape du processus. De plus, elle maintient un engagement ferme en faveur de l'innovation et du développement durable, en intégrant des solutions adhésives qui répondent aux nouvelles exigences techniques et environnementales du marché.

Grâce à sa spécialisation et à son savoir-faire technique, **Adhesivos Técnicos y Troquelados S.L.** se positionne comme un partenaire stratégique pour les distributeurs et les entreprises à la recherche de fiabilité, d'un service réactif et de solutions adhésives adaptées à chaque application.


**2. ISOLATION THERMIQUE
ET BARRIÈRES DE VAPEUR**



**3. RÉFRIGÉRATION
ET ÉQUIPEMENTS**



**1. ÉTANCHÉITÉ DES
CONDUITES**

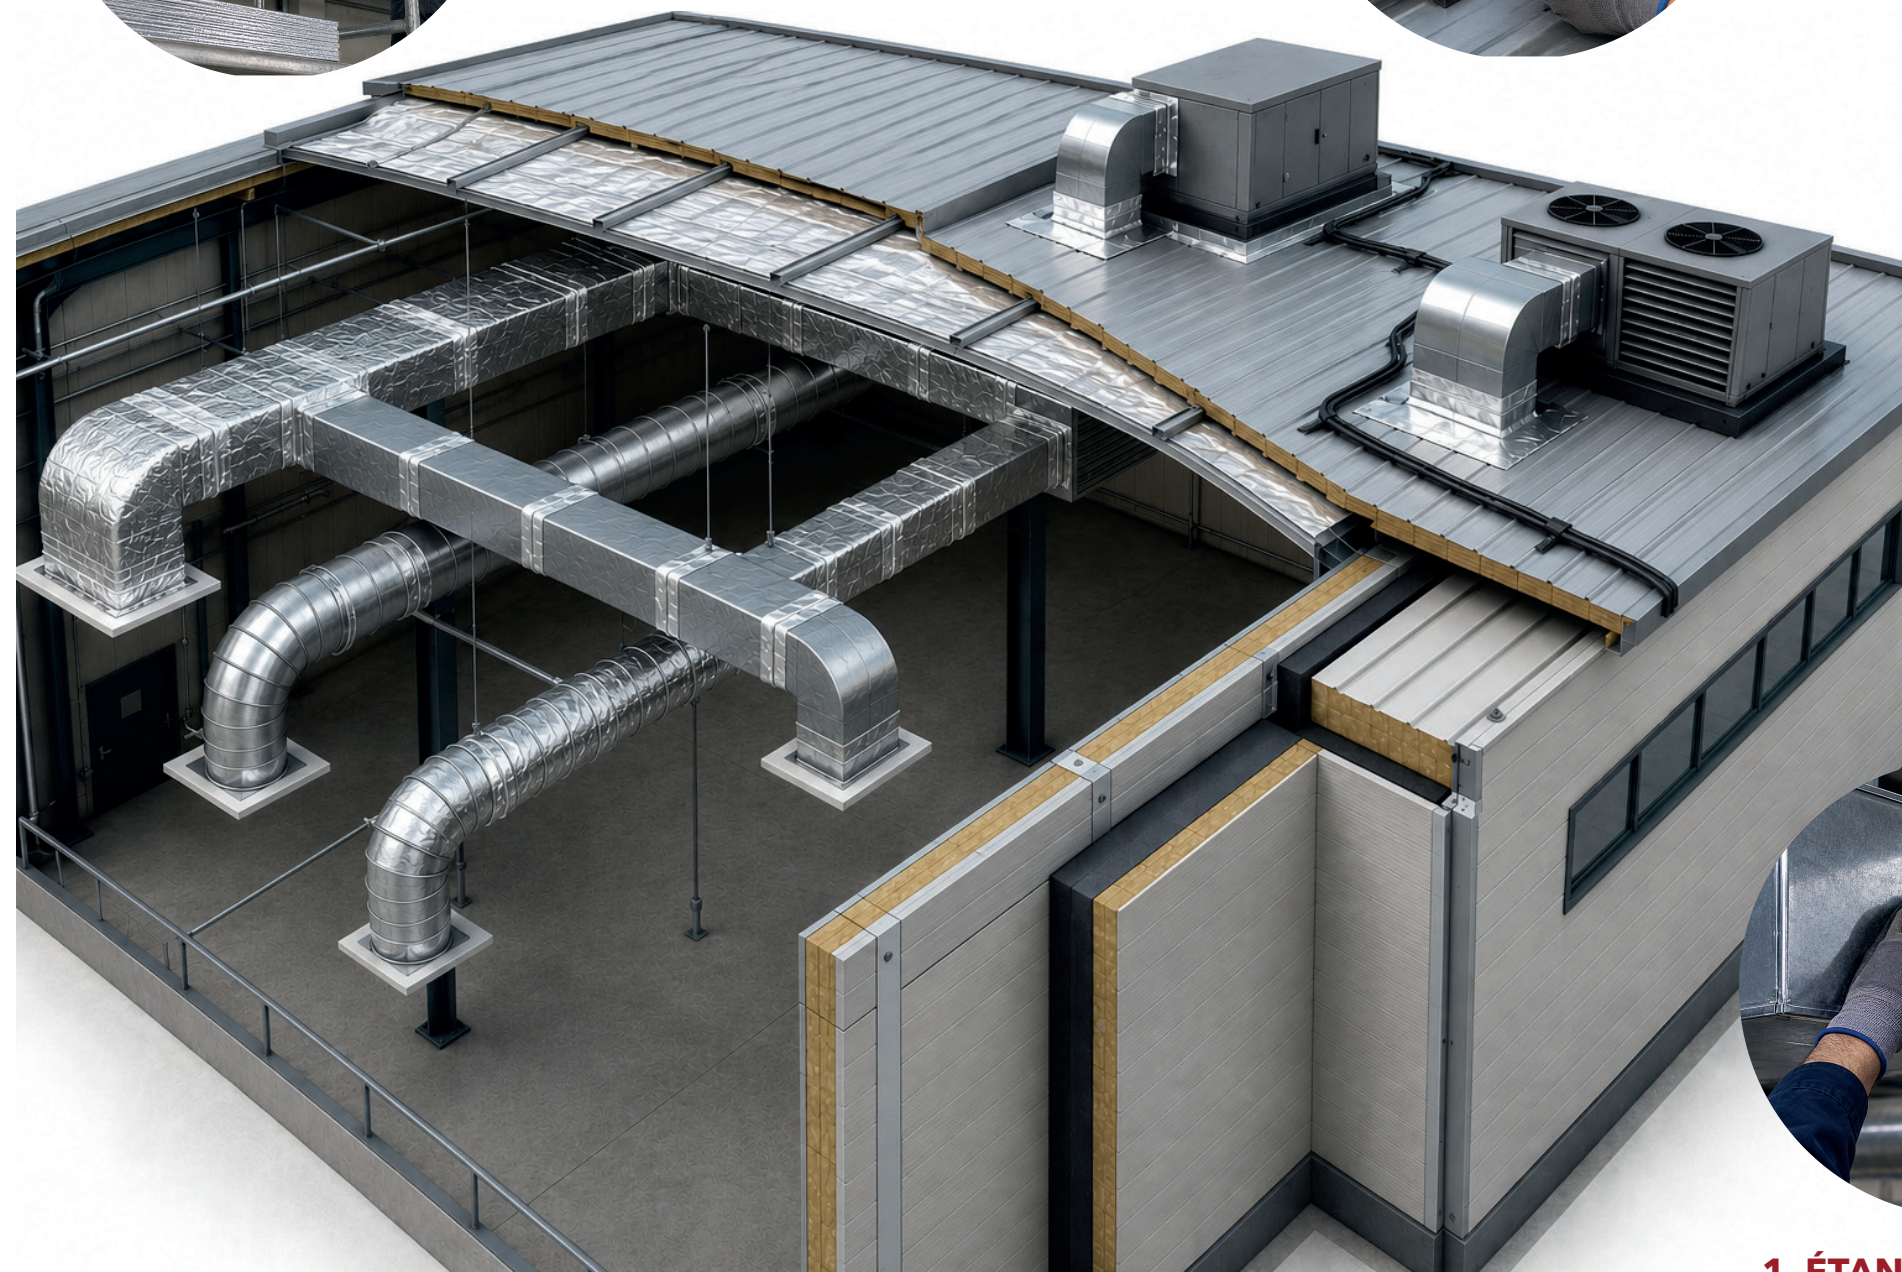

1. ÉTANCHÉITÉ DES JOINTS

**Chez ATyT, vous trouverez
la solution adhésive que
vous recherchez**

01	ÉTANCHÉITÉ DES CONDUITES ET DES JOINTS	
	Ruban adhésif en aluminium	10
	Ruban adhésif en aluminium de couleurs	10
	Ruban adhésif en aluminium renforcé	11
	Ruban en butyle aluminium	11
	Ruban adhésif en PP métallisé	12
	Ruban adhésif toilé renforcé	12
	Ruban adhésif électrique en PVC "Gekkota"	13
	Bande de plâtre	13

02	ISOLATION THERMIQUE ET BARRIÈRES DE VAPEUR	
	Ruban adhésif en aluminium renforcé	16
	Ruban en aluminium sans adhésif	16
	Ruban en aluminium renforcé sans adhésif	17
	Mousse XPE auto-adhésive	17
	Mousse EPDM auto-adhésive	18
	Ruban en papier kraft (barrière anti-vapeur)	18
	Ruban en butyle aluminium	19
	Mousse de caoutchouc (NBR) "Bandaflex"	19

03	RÉFRIGÉRATION ET ÉQUIPEMENTS	
	Ruban adhésif en aluminium + BOPP	22
	Mousse de caoutchouc (NBR) "Bandaflex"	22
	Ruban en butyle aluminium de couleur blanche	23
	Ruban en aluminium gaufré	23
	Ruban en aluminium mat (pour basses températures)	24
	Ruban en aluminium renforcé	24

01

ÉTANCHÉITÉ DES CONDUITES ET DES JOINTS

Dans toute installation de climatisation ou de ventilation industrielle, le réseau de conduits de distribution d'air constitue la colonne vertébrale du système. Les kilomètres de tôle galvanisée, de conduits souples et de raccords par lesquels circule l'air traité vers chaque espace doivent être parfaitement étanches : un joint non étanche peut entraîner jusqu'à 30 % de perte d'énergie, avec l'impact que cela implique sur la facture du client et sur le rendement de l'installation.

Que vous soyez installateur de climatisation, technicien de maintenance ou que vous travailliez dans un atelier de fabrication de conduits, vous connaissez bien le scénario: raccords transversaux, joints longitudinaux, raccords aux conduits flexibles, brides TDC/TDF (*systèmes de raccordement pour conduits d'air rectangulaires dans les installations de climatisation et de ventilation*) et colliers qui doivent être parfaitement étanchéifiés avant la mise en service. Les réglementations européennes et les normes SMACNA (*Sheet Metal and Air Conditioning Contractors' National Association*) ne laissent aucune marge de manœuvre: l'étanchéité n'est pas facultative, c'est une exigence de classe d'étanchéité.

- Les rubans de cette gamme répondent parfaitement à ces besoins.
Le ruban en aluminium avec adhésif acrylique est la solution standard pour les joints et les raccords sur la tôle galvanisée et la fibre de verre rigide.
- Le ruban en butyle aluminium offre une étanchéité supérieure sur les brides et les surfaces irrégulières, grâce à son adhésif butylique qui épouse parfaitement la géométrie du joint sans nécessiter de pression élevée.
- Le ruban en PP métallisé et le ruban adhésif toilé complètent la gamme destinée aux raccords de conduits flexibles et aux réparations sur site.



TANCHÉITÉ DES CONDUITES ET DES JOINTS

Ruban adhésif en aluminium

[S-AL30LB]
[S-AL40LB]
[S-AL50LB]

Ruban avec support en aluminium et adhésif acrylique d'haute performance.
Idéal pour l'étanchéité des joints dans les conduits en tôle galvanisée et les systèmes de climatisation.

Couleur: 

DIMENSIONS	PCB
45 m x 48 mm	24 unités
45 m x 62 mm	20 unités
45 m x 72 mm	16 unités



Couleur: 

DIMENSIONS	PCB
48 m x 48 mm	24 unités
45 m x 62 mm	20 unités
45 m x 72 mm	16 unités



Ruban adhésif en aluminium de couleurs

[S-AL30LB]

Ruban avec un support en aluminium et adhésif acrylique d'haute performance, disponible en plusieurs couleurs. Il facilite l'identification visuelle des circuits ou des tronçons dans les installations complexes.

Couleurs:  

DIMENSIONS	PCB
50 m x 50 mm	24 unités
50 m x 75 mm	16 unités



ÉTANCHÉITÉ DES CONDUITES ET DES JOINTS



Ruban adhésif en aluminium renforcé

[S-ALR3X3LB]
[S-ALR5X5LA]

Ruban en aluminium avec treillis de renfort intégré pour une meilleure résistance à la déchirure. Recommandé pour les joints soumis à des vibrations ou à des mouvements dans les installations industrielles.

Disponible avec renfort:
3x3 avec doublure blanche
5x5 avec doublure jaune

DIMENSIONS	PCB
50 m x 50 mm	24 unités
50 m x 75 mm	16 unités
50 m x 100 mm	12 unités

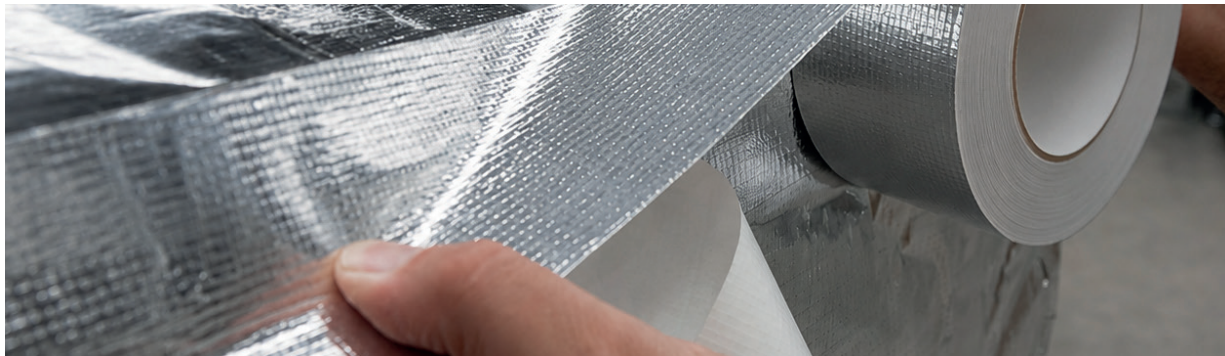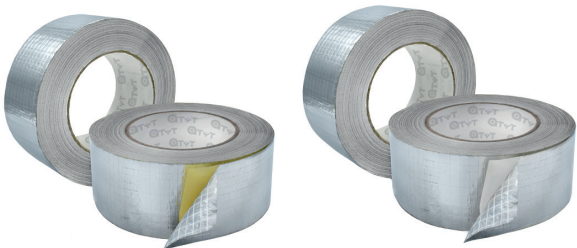

Ruban en butyle aluminium

[S-BUTPETALO.6LG]
[S-BUTPETALO.8LG]

Bande autocollante avec adhésif butylique et support en PET aluminium.
Elle assure une étanchéité imperméable et souple au niveau des joints critiques, en s'adaptant parfaitement aux surfaces irrégulières.

Couleurs:   

DIMENSIONS	PCB
10 m x 50 mm	24 unités
10 m x 75 mm	16 unités
10 m x 100 mm	12 unités
10 m x 200 mm	4 unités
10 m x 300 mm	4 unités

0,6 mm
0,8 mm



ÉTANCHÉITÉ DES CONDUITES ET DES JOINTS



Ruban adhésif en PP métallisé

[S-PPVAP48SL]

Ruban en polypropylène à finition métallisée, léger et souple.
Généralement utilisé pour l'étanchéification des conduits flexibles et des raccords dans les systèmes de ventilation.

Couleur: 

DIMENSIONS	PCB
50 m x 50 mm	36 unités
50 m x 72 mm	24 unités

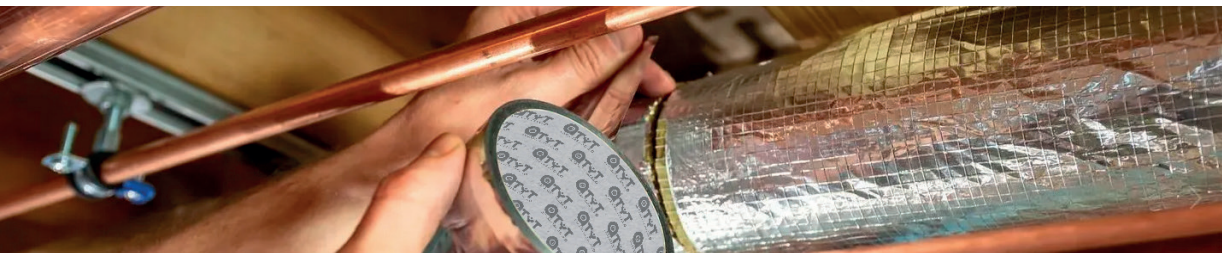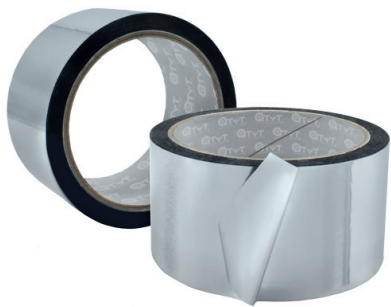


Ruban adhésif toilé renforcé


[S-AMTLPE150SL]
[S-AMLPE230SL]

Ruban en tissu laminé avec adhésif à base de caoutchouc, très résistant et polyvalent.
Convient pour les fixations provisoires, les réparations sur site et le renforcement des raccords dans les installations de climatisation.

Couleurs:   

DIMENSIONS	PCB
50 m x 50 mm	24 unités
50 m x 75 mm	16 unités

150 µm
230 µm 

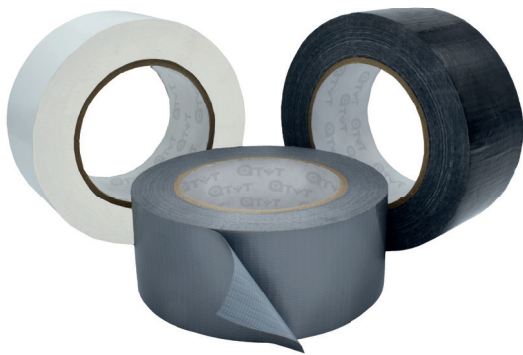

ÉTANCHÉITÉ DES CONDUITES ET DES JOINTS


Ruban adhésif électrique en PVC "Gekkota"

[S-PVCFR11SL]
[S-PVCFR13SL]
[S-PVCFR15SL]

Ruban isolant en PVC souple avec adhésif en caoutchouc naturel, ignifuge. Protège et identifie les installations électriques dans les équipements de climatisation et les tableaux de commande.

Couleurs:  

DIMENSIONS	PCB
20 m x 19 mm	72 unités
25 m x 19 mm	72 unités
25 m x 50 mm	60 unités

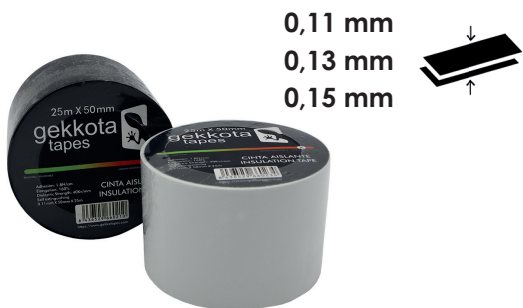

Bande de plâtre

[SA-VENYES120SL]

Bande en tissu imprégnée de plâtre à prise rapide. Une fois humidifiée et appliquée sur la surface, elle prend en quelques minutes, formant une couche rigide, résistante et d'aspect blanc mat.

Elle peut être appliquée directement sur le bois, le carton, le plastique ou le métal, ce qui la rend particulièrement utile pour colmater les fissures, renforcer les raccords de tuyaux, protéger les descentes pluviales et les canalisations dans les environnements humides, et réaliser des étanchéités d'urgence dans les installations.

DIMENSIONS	PCB
5 m x 200 mm	36 unités
45 m x 75 mm	6 unités



02

ISOLATION THERMIQUE ET BARRIÈRES DE VAPEUR

L'isolation des tuyauteries et des conduits n'est pas facultative: *Réglementation Environnementale 2020 (RE2020)* fixe des épaisseurs minimales obligatoires en fonction du fluide, de la température et du diamètre de la tuyauterie.

Pour les installateurs spécialisés dans l'isolation, les entreprises de réfrigération et les techniciens de maintenance industrielle, la bonne finition de chaque joint est aussi importante que l'épaisseur même de l'isolant, car un joint ouvert annule la barrière pare-vapeur de tout le tronçon.

Dans les circuits d'eau réfrigérée ou de fluide frigorigène, les tuyauteries fonctionnent généralement entre 6 et 12 °C. Toute discontinuité dans l'isolation provoque de la condensation superficielle, des écoulements et, à moyen terme, de la corrosion et la prolifération de champignons sous l'isolant.

C'est pourquoi le ruban n'est pas un accessoire secondaire: c'est l'élément qui assure la continuité et l'étanchéité de la barrière pare-vapeur du système. Les matériaux d'isolation les plus courants sont:

- La mousse élastomère en caoutchouc à cellules fermées de la marque Bandaflex (noire).
- Les bandes en aluminium renforcé, avec ou sans adhésif, dont la taille des mailles peut varier en fonction des besoins.
- La mousse XPE et d'autres solutions de mousse telles que l'EPDM pour les chambres à air.

Là où on s'y attend le moins, il y a besoin d'un ruban




ISOLATION THERMIQUE ET BARRIÈRES DE VAPEUR

Ruban adhésif en aluminium renforcé

[S-ALR3X3LB]
[S-ALR5X5LA]

Ruban en aluminium avec treillis de renfort bidirectionnel en fibre de verre et adhésif acrylique d'haute résistance.
Il permet de sceller les joints dans les isolants en laine de verre et résiste à l'humidité, à la chaleur et au feu.

Disponible avec renfort:
3x3 avec doublure blanche
5x5 avec doublure jaune

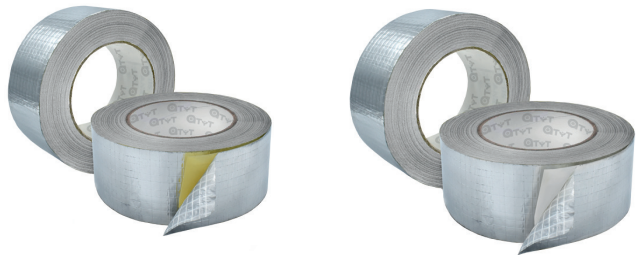

DIMENSIONS	PCB
50 m x 50 mm	24 unités
50 m x 75 mm	16 unités
50 m x 100 mm	12 unités




Ruban en aluminium sans adhésif

[SA-AL30SL]
[SA-AL40SL]
[SA-AL50SL]

Ruban en aluminium avec treillis de renfort bidirectionnel en fibre de verre.
Scelle les joints dans les isolants en laine de verre; résiste à l'humidité, à la température et au feu.

DIMENSIONS	PCB
100 m x 1000 mm	15 unités
100 m x 1200 mm	15 unités

30 µm
40 µm
50 µm



ISOLATION THERMIQUE ET BARRIÈRES DE VAPEUR

Ruban en aluminium renforcé sans adhésif

[SA-ALR5X5SL]

Feuille d'aluminium laminée avec des fils de fibre de verre, sans adhésif, en rouleau grand format (largeur de 1.200 mm).
Conçue pour le laminage, la fabrication de nappes isolantes ou comme revêtement de conduit dans les applications où l'adhésif n'est pas nécessaire.

DIMENSIONS	PCB
100 m x 1000 mm	15 unités
100 m x 1200 mm	15 unités




Mousse XPE auto-adhésive

[S-FOAMXPE3LA]
[S-FOAMXPE5LA]
[S-FOAMXPE10LA]

Ruban en mousse de polyéthylène réticulé (XPE) à cellules fermées, auto-adhésif.
Excellente isolation thermique et acoustique, il sert de pare-vapeur au niveau des joints périphériques des conduits, des encadrements de fenêtres et des raccords des équipements CVC.

DIMENSIONS	PCB
50 m x 1000 mm x 3 mm	2 unités
50 m x 1000 mm x 5 mm	2 unités
50 m x 1000 mm x 10 mm	2 unités

3 mm , 5 mm,
10 mm, 15 mm, 20 mm




ISOLATION THERMIQUE ET BARRIÈRES DE VAPEUR

Mousse EPDM auto-adhésive

[S-FOAMEPDM3LPB]
[S-FOAMEPDM5LPB]
[S-FOAMEPDM10LPB]

Ruban en mousse de caoutchouc EPDM à cellules fermées, autocollant, résistant aux intempéries, aux UV, à l'ozone et aux températures extrêmes. Idéal pour l'étanchéité périmétrique des équipements de climatisation extérieurs, des unités de condensation et des raccords dans des environnements soumis à des conditions climatiques agressives.

DIMENSIONS	PCB
20 m x 15 mm	20 unités
20 m x 19 mm	16 unités
20 m x 25 mm	12 unités

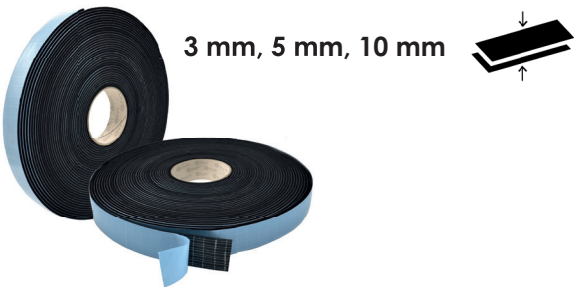

Ruban en papier kraft (barrière anti-vapeur)

[S-KRF80CNSL-29]

Ruban en papier kraft avec adhésif à base de caoutchouc naturel. Sa face en papier kraft garantit une résistance mécanique au glissement et aux manipulations sur chantier. Il est utilisé pour sceller et recouvrir les joints des isolants à face en papier kraft dans les conduits et les parements, complétant ainsi la barrière pare-vapeur du système.

DIMENSIONS	PCB
50 m x 48 mm	36 unités
50 m x 75 mm	24 unités
50 m x 100 mm	18 unités
50 m x 150 mm	12 unités



ISOLATION THERMIQUE ET BARRIÈRES DE VAPEUR

Ruban en butyle aluminium

[S-BUTPETALO.6LG]
[S-BUTPETALO.8LG]

Bande autocollante composée d'une masse de caoutchouc butylique recouverte d'un film en PET et aluminium, ce qui confère au produit des propriétés d'étanchéité, d'adaptabilité et de résistance aux UV. Elle permet d'étanchéifier les joints des conduites, des descentes d'eaux pluviales, des toitures, des lucarnes et des raccords sur les façades ventilées. Son adhésif butylique s'adapte parfaitement aux surfaces irrégulières sans nécessiter une pression élevée.

Couleurs:

DIMENSIONS	PCB
10 m x 50 mm	24 unités
10 m x 75 mm	16 unités
10 m x 100 mm	12 unités



0,6 mm, 0,8 mm



Mousse de caoutchouc (NBR) "Bandaflex"

[S-FOAMNBR3BDFLA]

Ruban souple en mousse élastomère NBR (caoutchouc nitrile-butadiène) à cellules fermées, auto-adhésif, disponible en épaisseurs de 3, 5, 10, 15 et 20 mm. Imperméabilisant et offrant une grande capacité d'adaptation aux surfaces irrégulières.

Elle est utilisée pour l'étanchéification des joints, des points critiques des conduits de ventilation et des tuyauteries de climatisation où une adaptabilité totale et une résistance chimique sont requises.

DIMENSIONS	PCB
10 m x 50 mm	24 unités
15 m x 50 mm	12 unités
30 m x 50 mm	12 unités



03

RÉFRIGÉRATION ET ÉQUIPEMENTS

L'installation ou l'entretien d'équipements de réfrigération et de climatisation (pompes à chaleur, systèmes split, UTA (unités de traitement d'air), refroidisseurs ou chambres froides) implique de travailler dans les conditions les plus exigeantes du secteur: des températures de service allant de -40 °C dans une chambre de congélation à +80 °C dans une salle des machines, des surfaces métalliques peintes ou laquées, les vibrations continues des compresseurs et des ventilateurs, et, dans de nombreux cas, une exposition directe aux intempéries, aux cycles de gel/dégel et au rayonnement UV.

Pour les frigoristes, les installateurs de pompes à chaleur et d'équipements de réfrigération industrielle, ce ruban remplit trois fonctions bien définies.

Dans les UTA et les climatiseurs, il assure l'étanchéité des panneaux et des portes d'accès afin d'éviter toute fuite d'air susceptible de nuire aux performances.

Sur les conduites de réfrigérant menant à l'extérieur, le ruban résistant aux UV protège l'isolation élastomère noire de la dégradation due au soleil, qui, dans les climats méditerranéens, peut entraîner la fissuration d'une mousse non protégée en moins de deux saisons.

Dans les chambres froides, le joint en butyle appliqué sur le pourtour de chaque panneau PIR/PUR garantit l'étanchéité à des températures négatives et empêche la condensation interstitielle.

En ce qui concerne les produits:

- L'aluminium gaufré résiste aux cycles thermiques et aux intempéries dans les installations en toiture.
- L'aluminium mat à basse température conserve son adhérence en dessous de 0 °C, ce qui est essentiel pour les réparations sur des chambres en service. Le ruban BOPP et l'aluminium + BOPP allient protection contre les UV et facilité d'application en spirale sur les conduites de réfrigérant.
- Le butyle blanc offre une finition intégrée aux équipements et aux conduites où l'esthétique est également importante.



Chez ATyT, nous proposons des rubans techniques destinés à l'industrie

RÉFRIGÉRATION ET ÉQUIPEMENTS

Ruban adhésif en aluminium + BOPP [S-BOPPAL45SL]

Ruban composé d'un film de polypropylène biorienté (BOPP) laminé avec un film d'aluminium, qui apporte une résistance mécanique supplémentaire et une meilleure protection contre les rayons UV.

Il s'agit de la solution standard pour l'enroulement en spirale des conduites de réfrigérant à l'extérieur, où l'isolation élastomère noire doit être protégée contre la dégradation due au soleil.

Couleur:

DIMENSIONS	PCB
50 m x 25 mm	48 unités
50 m x 50 mm	24 unités
50 m x 62 mm	20 unités
50 m x 75 mm	16 unités




Mousse de caoutchouc (NBR) "Bandaflex" [S-FOAMNBR3BDLFA]

Ruban souple en mousse de caoutchouc synthétique à cellules fermées. Spécialement conçu pour l'étanchéification des joints et des points critiques dans les conduits de ventilation, les équipements de réfrigération et les raccords entre les équipements et les structures.

Sa grande adaptabilité lui permet de s'ajuster aux surfaces irrégulières, garantissant ainsi une étanchéité durable.

DIMENSIONS	PCB
10 m x 50 mm	24 unités
15 m x 50 mm	12 unités
30 m x 50 mm	12 unités

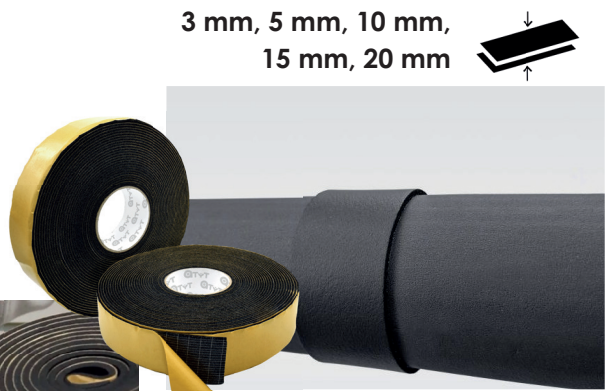


RÉFRIGÉRATION ET ÉQUIPEMENTS

Ruban en butyle aluminium de couleur blanche [S-BUTPETALO.6LG]

Ruban auto-adhésif en caoutchouc butylique avec en supporten PET et aluminium laqué blanc, qui permet une finition intégrée et esthétique sur les équipements de réfrigération et les conduits où l'aspect de l'installation est important.

Son adhésif butylique assure une étanchéité imperméable, souple et permanente, résistante aux vibrations et aux cycles thermiques. Idéal pour l'étanchéité des panneaux et des joints dans les centrales de traitement d'air (CTA), les équipements de toiture et les éléments de climatisation apparents.

DIMENSIONS	PCB
10 m x 50 mm	24 unités
10 m x 75 mm	16 unités
10 m x 100 mm	12 unités


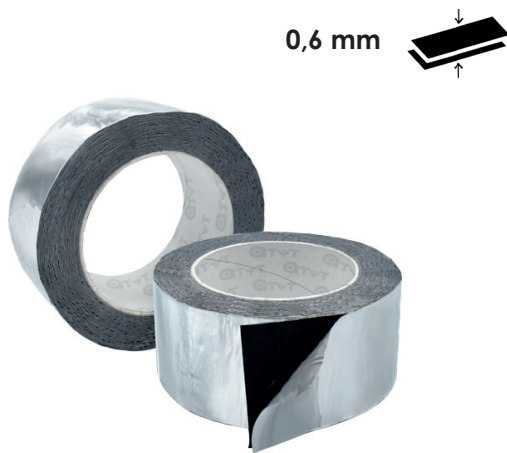


Ruban en aluminium gaufré [S-ALUGOF60SL]

Bande ou feuille d'aluminium avec finition gaufrée de type stucco (texture granuleuse). Le motif gaufré confère une rigidité structurelle et une résistance aux déformations; il s'agit de la finition de référence pour le revêtement (jacketing) des tuyauteries et des équipements dans les installations industrielles et les chambres froides.

Elle combine une protection mécanique, esthétique professionnelle et excellente résistance aux intempéries.

DIMENSIONS	PCB
50 m x 50 mm	24 unités
50 m x 62 mm	20 unités
50 m x 75 mm	16 unités

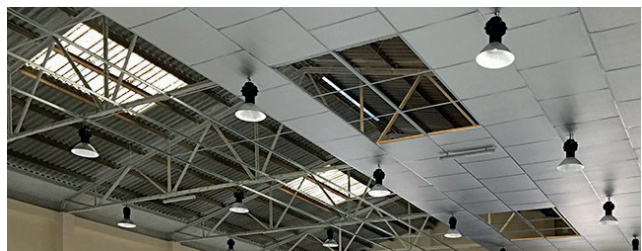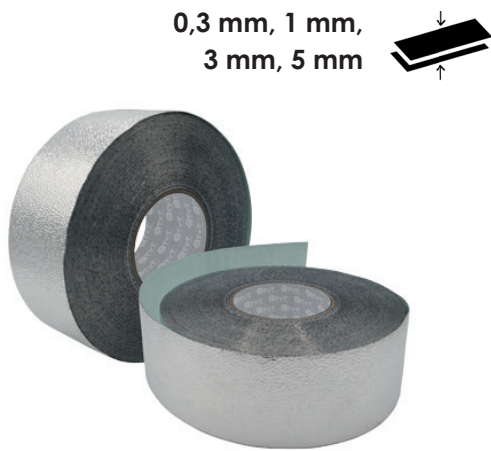


Ruban en aluminium mat (pour basses températures)

[S-AL30LB-MAT]
[S-AL40LB-MAT]
[S-AL50LB-MAT]

Ruban en aluminium à finition mate et adhésif acrylique spécialement formulé pour conserver son adhérence à des températures négatives, jusqu'à -40 °C.

La finition mate réduit les reflets et facilite l'inspection visuelle dans les environnements éclairés artificiellement.

DIMENSIONS	PCB
45 m x 48 mm	24 unités
45 m x 62 mm	20 unités
45 m x 72 mm	16 unités

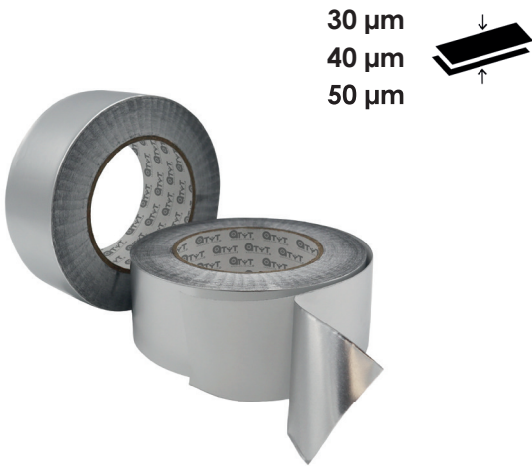

Ruban en aluminium renforcé


[S-ALR3X3LB]
[S-ALR5X5LA]

Ruban en aluminium avec treillis de renfort en fibre de verre intégré et adhésif acrylique d'haute résistance. Il offre une meilleure résistance à la déchirure et à la pression que le ruban en aluminium standard.

C'est la référence pour l'étanchéification des joints dans les isolations de conduits de climatisation soumises à des exigences élevées, les raccords de panneaux en fibre de verre rigide et la protection des tuyauteries dans les systèmes de réfrigération industrielle.

DIMENSIONS	PCB
50 m x 50 mm	24 unités
50 m x 75 mm	16 unités
50 m x 100 mm	12 unités

Disponible avec renfort:
3x3 avec doublure blanche
5x5 avec doublure jaune

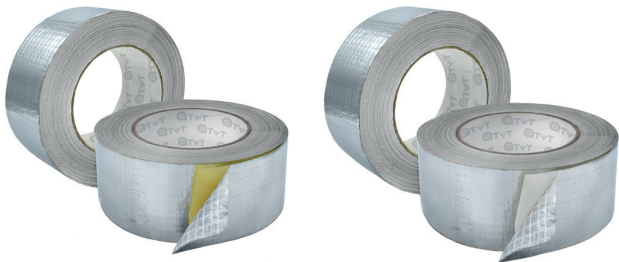

RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS

CONDITIONS DE TRAVAIL



La zone de travail doit être propre et exempte de poussière, de graisse ou de courants d'air susceptibles de compromettre l'adhérence initiale. La température ambiante doit idéalement se situer entre +5 °C et +30 °C et il faut éviter de travailler dans des conditions d'humidité relative supérieure à 65 %, car cela peut nuire à l'adhérence et entraîner la formation de bulles. À l'extérieur, éviter l'application sous la pluie, en cas de condensation ou en cas d'ensoleillement direct intense.

PRÉPARATION DE LA SURFACE



S'assurer que la surface est propre, sèche et exempte de poussière, de graisse, d'huiles de silicone ou de résidus de rouille. Sur les matériaux métalliques (cuivre, aluminium, acier galvanisé), nettoyer au préalable avec un solvant adapté (par ex. de l'alcool isopropylique). Sur les isolants ou les surfaces poreuses, vérifier l'absence de traces d'humidité ou de particules détachées. Sur les zones rugueuses, il peut être nécessaire de lisser ou de renforcer avec un apprêt afin d'optimiser l'adhérence.

SURFACES COURAMMENT UTILISÉES DANS LE DOMAINE DE LA CLIMATISATION



Métaux: cuivre, aluminium, acier inoxydable, acier galvanisé.
Plastiques: PVC rigide, polyéthylène, polypropylène (nécessitant dans certains cas une couche d'apprêt).
Matériaux isolants: élastomères, mousses de polyuréthane, polystyrène expansé (EPS/XPS).
Surfaces minérales: béton, mortier, fibrociment (généralement poreuses, nécessitant une préparation).
Revêtements textiles et fibres : gazes, tissus en fibre de verre.

RESTRICTIONS D'UTILISATION



Ne pas appliquer d'adhésifs sur des surfaces humides, gelées ou présentant de la condensation active.
Éviter tout contact avec des surfaces grasses ou siliconées, car celles-ci empêchent l'adhérence. Dans le cas d'applications à haute température (> 120 °C) ou cryogéniques (< -30 °C), vérifier la résistance de l'adhésif concerné.
Tous les adhésifs ne sont pas adaptés à une exposition prolongée aux UV en extérieur; dans ce cas, renforcer l'assemblage à l'aide de rubans ou de revêtements protecteurs.

APTITUDE ET RECOMMANDATIONS FINALES



Choisissez l'adhésif adapté à chaque besoin. Effectuez un essai préalable sur une petite surface lorsqu'il s'agit de matériaux inconnus ou de combinaisons peu courantes. Stockez les adhésifs dans des endroits frais, à l'abri du rayonnement solaire et des sources de chaleur. Appliquez toujours une pression uniforme lors de la pose du ruban ou de l'adhésif, afin d'assurer une surface de contact maximale.
Tous les adhésifs ne sont pas adaptés à une exposition prolongée aux UV en extérieur; dans ce cas, renforcer l'assemblage à l'aide de rubans ou de revêtements protecteurs.



www.atyt.es
info@atyt.es
Tel. (+34) 938 99 50 34

C/Escorxador, Nave 7
Pol. Ind. La Plana d'en Solé,
08776 Sant Pere de Riudebitlles, Barcelona (Espagne)