AUTOMOCIÓN

SOLUCIONES ADHESIVAS

SOBRE ATyT

Adhesivos Técnicos y Troquelados, S.L. es una empresa familiar, dirigida desde 2009 por la segunda generación, reconocida con más de 25 años de experiencia y líder en el sector de las cintas adhesivas en España.

Somos expertos en ofrecer soluciones personalizadas y dar asesoramiento a nuestros clientes.

Nuestra capacidad de transformación nos permite ofrecer de manera muy ágil, un producto totalmente personalizado,bien sea con mandril impreso o con packaging exclusivo, impulsando el futuro de la industria con cada entrega.

Visita nuestra página web: www.atyt.es

- ★★★ EXCELENCIA
- INNOVACIÓN
- COMPROMISO
- PROXIMIDAD
- HONESTIDAD


¿Qué hacemos?



1 Desarrollo y formulación del adhesivo




2 Almacenaje y aplicación del adhesivo sobre diferentes soportes



3 Laminación de soluciones adhesivas en cualqueir soporte de alto espesor



4 Trascane y obtención de bobinas



5 Corte longitudinal de rollos



6 Spooling de rollos



7 Troquelado rotativo de soluciones adhesivas



8 Empaquetado de productos



9 Laboratorio y análisis

FASE 1

PRODUCTOS PARA EL EXTERIOR DEL VEHÍCULO

AUTOMOCIÓN

FASE 1

AUTOMOCIÓN


1. Procesos de pintura y enmascarado
2. Gestión de mantenimiento industrial
3. Aplicación exterior de protección del coche

1.1 Procesos de pintura y enmascarado

CINTA MASKING DE PAPEL CREPÉ DE ALTA TEMPERATURA (150ºC - 160ºC) [S-MSK150SL-3]





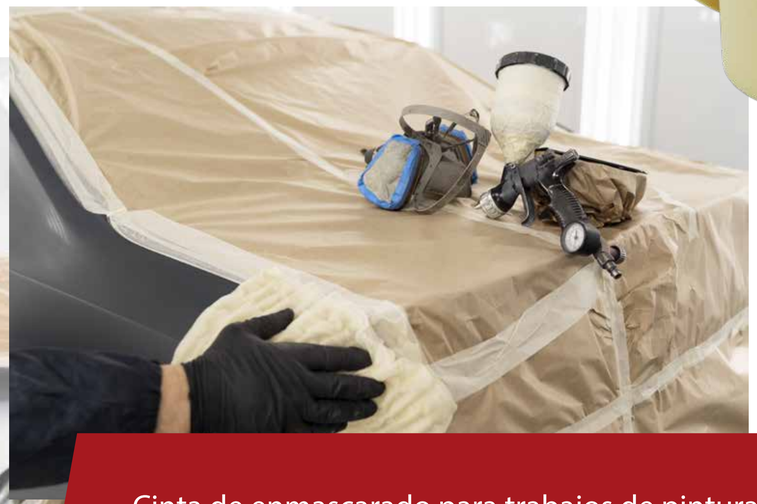

Cinta de enmascarado para trabajos de pintura exterior con alta resistencia térmica a 150ºC

Asegura bordes definidos sin desplazamiento del adhesivo durante el horneado.

Medidas habituales: 18, 24, 36 y 48 mm.

1.1 Procesos de pintura y enmascarado

CINTA DE PAPEL DE ARROZ - WASHI 150ºC [S-WASHI150SL-3]

Cinta de alta precisión para acabados exigentes en pintura automotriz.

Excelente conformabilidad y retirada limpia sin residuos.

Medidas habituales: 18, 24, 36 y 48 mm.









1.1 Procesos de pintura y enmascarado

CINTA DE PVC PARA PERFILAR [S-PVC150SL-125]



Cinta flexible de PVC para el perfilado preciso en trabajos de pintura exterior que aguanta hasta 150ºC.

Permite curvas limpias y líneas definidas sin levantamientos.

Medidas habituales: 6, 9 y 12 mm.



1.1 Procesos de pintura y enmascarado

PLÁSTICO CON CINTA PARA ENMASCARAR (120ºC) [S-PL+C120SL-15]





Sistema de enmascarado que combina film protector y cinta adhesiva integrada.

Ideal para proteger grandes superficies durante procesos de pintado.

Anchos habituales de film: 35, 60, 90, 120, 180 y 260 cm

FASE 1

AUTOMOCIÓN

1. Procesos de pintura y enmascarado
2. Gestión de mantenimiento industrial
3. Aplicación exterior de protección del coche

1.2 Gestión de mantenimiento industrial

CINTA PVC DE MARCAJE (0.16mm)

[S-PVC160SL-2]

Cinta resistente para señalización y delimitación de áreas industriales.

Alta durabilidad frente a tránsito, abrasión y limpieza frecuente.

Medidas habituales: 50 y 75 mm.





1.2 Gestión de mantenimiento industrial

CINTA PVC PARA FORMAS (0,76mm)

[S-PVC760SL-126]

Cinta de alta rigidez para marcaje permanente y formas específicas en suelo.

Excelente resistencia mecánica y estabilidad dimensional.

Medidas habituales: bajo pedido según diseño.





1.2 Gestión de mantenimiento industrial


CINTA PVC PARA GUÍA DE ROBOTS AGV

[S-PVCAGVSL-2]

Cinta técnica para guiado y posicionamiento de robots AGV en planta.

Alta precisión, adherencia constante y resistencia al desgaste.

Medidas habituales: 50 y 75 mm.

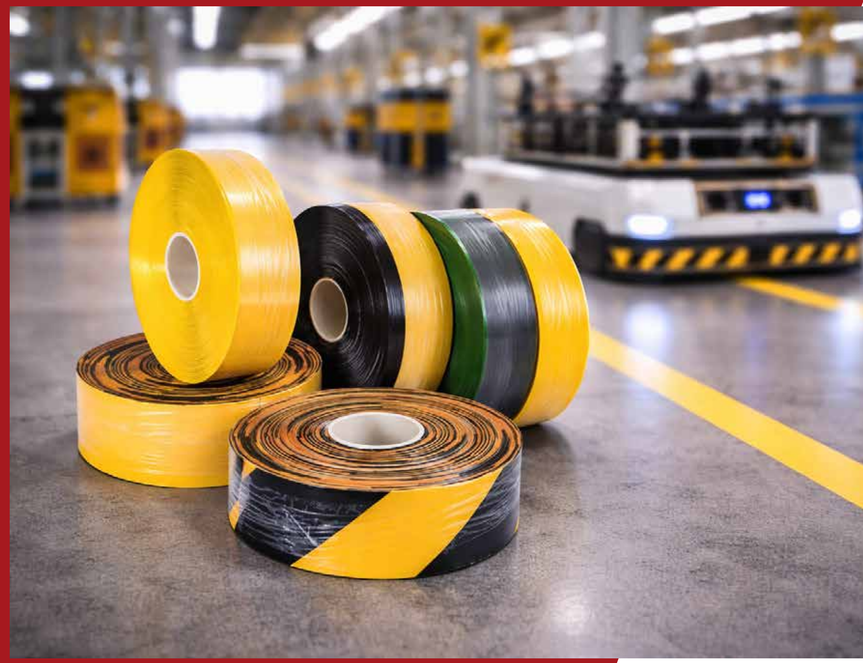

1.2 Gestión de mantenimiento industrial

CINTA DE PE PARA BALIZAR

[SA-PE30SL-41]

Cinta ligera para señalización temporal de zonas y áreas de seguridad.

Fácil aplicación en interiores y exteriores.

Medidas habituales: 70 y 100 mm.



1.2 Gestión de mantenimiento industrial

CINTA PAPEL CREPÉ 80ºC GEKKOTA

[S-MSK80GKSL-29]





Cinta de enmascarado para tareas generales de mantenimiento y protección.

Buena adhesión y retirada limpia en aplicaciones no térmicas.

Medidas habituales: 18, 24, 36 y 48 mm.

FASE 1

AUTOMOCIÓN

1. Procesos de pintura y enmascarado

2. Gestión de mantenimiento industrial

3. Aplicación exterior de protección del coche

1.3 Aplicación exterior de protección

FUNDAS TEXTILES DE PROTECCIÓN EXTERIOR

[SA-TEL400SL-597]



Fundas técnicas reutilizables para la protección de carrocería tras fabricación.

Evitan daños, polvo y micro-rayadas durante transporte y almacenamiento.

Fabricación a medida según modelo.



1.3 Aplicación exterior de protección

VILINOS DE CAMUFLAJE TIPO “ZEBRADO”

[S-VIL500SL-586]



Patrón desarollado por ATyT que impide la detección de formas a la hora de sacar fotografías del vehículo.

Vinilos técnicos para ocultación estética de nuevos modelos en fase de pruebas.

Alta conformabilidad y resistencia en ensayos dinámicos en carretera.

Diseño y corte personalizados según vehículo.

FASE 2

ENSAMBLAMIENTO

AUTOMOCIÓN

2.1 Ensamblamiento

PARCHES DE BUTILO “DAMPING” [S-BUTDAMP1.2LG-26]

Elementos autoadhesivos para amortiguación vibracional en zonas estructurales.

Mejoran el confort acústico reduciendo resonancias y NVH.

Formatos y espesores adaptados a aplicación.









2.1 Ensamblamiento

BUTILO PREFORMADO Y LÍQUIDO

[S-BUTTIRALG-26] / [S-BUTCORDLG-26] / [L-BUTLIQSL-26]

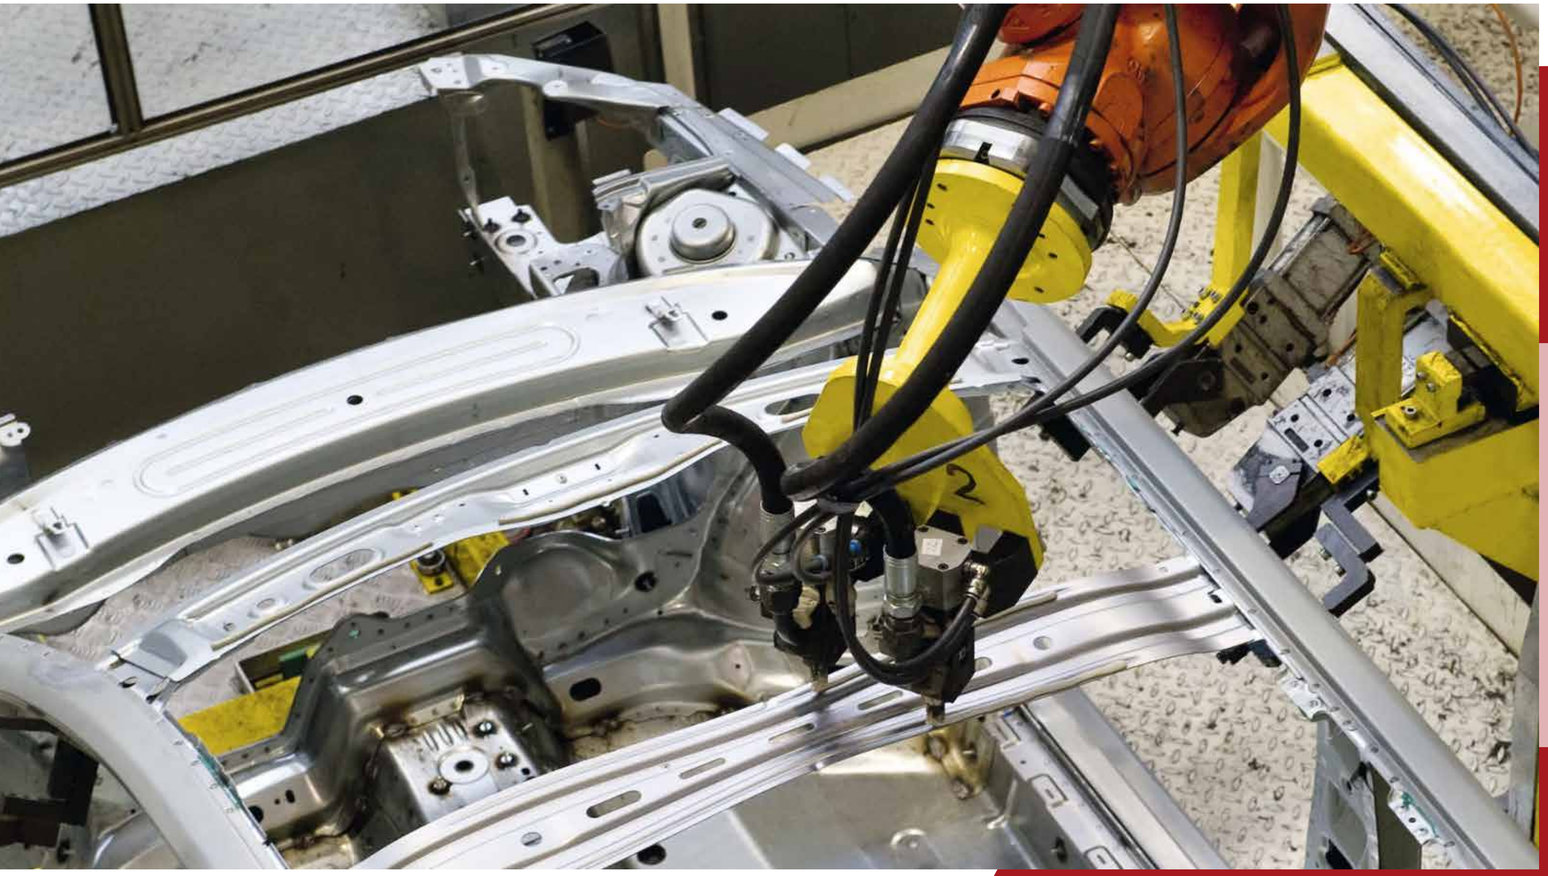

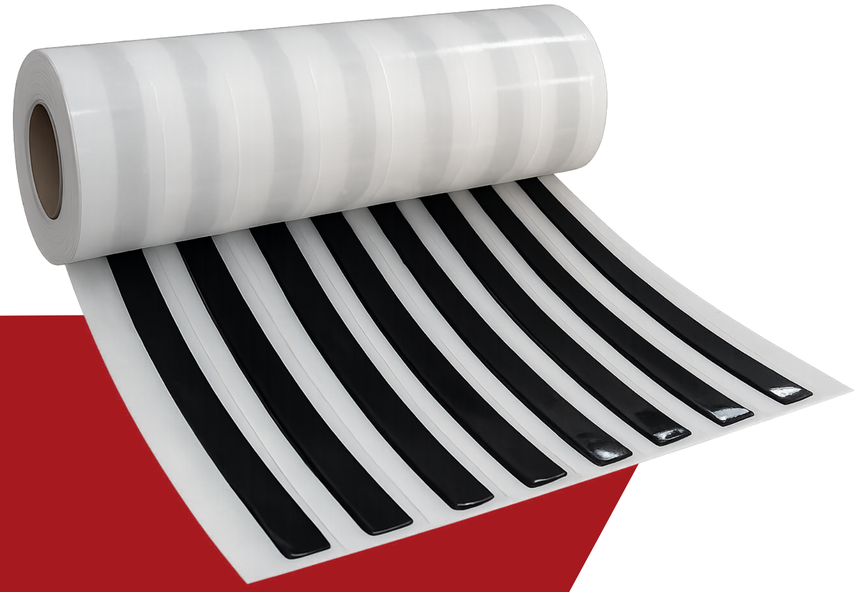

Soluciones para sellado, unión flexible y reducción de ruido estructural.

Excelente adherencia y comportamiento viscoelástico.

Disponible en cordón preformado o aplicación líquida para aplicación con robot.

2.1 Ensamblamiento

ESPUMA DE PU PARA NEUMÁTICOS

[SA-PUNEUSL-137]

Espuma de poliuretano para amortiguación interna y reducción de ruido de rodadura.

Optimiza el confort acústico sin afectar el rendimiento del neumático.

Aplicación automatizada en proceso productivo.





2.1 Ensamblamiento

SOLUCIONES ADHESIVAS PARA BLOQUEO DE AGUJEROS

[S-AMLPECN230LB-29-TROQ]

Sistemas adhesivos para sellado y protección de orificios en componentes.

Aseguran estanqueidad, protección anticorrosiva y acabado limpio.

Diseños y materiales según especificación técnica.



2.1 Ensamblamiento

SOLUCIONES ADHESIVAS PARA UNIÓN DE COMPONENTES

[D-PET205LR-5]

Adhesivos técnicos para fijación estructural o funcional en automoción.

Compatibles con metal, plástico y superficies pintadas.

Formulaciones adaptadas a requisitos mecánicos y térmicos.





2.1 Ensamblamiento

APLICACIONES TIPO “VELCRO” PARA SUJECCIÓN DE PIEZAS [S-VEL70%NYLLB-39]







Sistemas de fijación reposicionable para montaje y mantenimiento de componentes.

Facilitan desmontaje, reducción de ruidos y optimización de tiempos.

Formatos y resistencias según necesidad.

AUTOMOCIÓN

SOLUCIONES ADHESIVAS