

CINTA DE TEJIDO GAFFER (210 µm)

PRINCIPALES VENTAJAS


- Su acabado mate evita reflejos de luz en grabaciones audiovisuales absorbiendo la luz y reflejo incidente sobre la cinta.
- Excelente resistencia al clima y a la corrosión.
- Excelente nivel de adherencia.
- Altamente adaptable a superficies irregulares.
- Puede ser rasgada con la mano.
- Buena estabilidad dimensional del producto.
- Su desenrollado es silencioso y controlado.
- Su retirada de la superficie de aplicación no genera restos de masa adhesiva.



Cinta con soporte de tejido de algodón uniformemente recubierto por un adhesivo de caucho.

La cinta está diseñada para colocar cables de forma segura en **escenarios, estudios, centros de exposiciones y realizar el marcaje de posiciones sobre escenarios evitando reflejos de luz por el foco incidente.**

Colores disponibles:



COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO



LINER
Tejido de algodón
SOPORTE
Caucho

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES ADHESIVAS	VALORES	MÉTODO
Espesor total	210 µm	ASTM D-3652
Resistencia a tracción	30 N/cm	ASTM D-3759
Elongación a rotura	110 %	ASTM D-3759
Adhesión al acero	3,2 N/cm	ASTM D-3330
Rolling Tack Ball	< 20 mm	ASTM D-3121
Resistencia al cizallamiento	> 30 h	ASTM D-3654
Rango de temperatura de aplicación	[+10°C - +40°C]	INTERNO
Rango de temperatura de servicio	[-10°C - +60°C]	INTERNO (ciclos de 1h)

Los valores dados son valores típicos en unas condiciones de temperatura, superficie del adhesivo y cargas determinadas por norma. El usuario deberá determinar si la cinta es adecuada para su aplicación específica mediante la prueba de dicho producto. En caso de necesitar ayuda, Atyt le proporcionará un asesoramiento profesional indicándole qué cinta se adapta mejor a sus necesidades.




APLICACIONES

- Puede ser utilizado para sujetar temporalmente artefactos de iluminación, sujetar cables y alambres, marcar y etiquetar cajas de equipos.
- Utilizado en empalmes para pistas de baile y agrupación de cables.
- **Colores mate de alta visibilidad** para la señalización de escaleras, salidas o sets.
- Utilizado tanto sobre escenario como sobre backstage.
- Ideal para eventos de todo tipo (teatro, ópera, conciertos, ferias, etc.).
- Marcado de posiciones en el suelo para facilitar los procesos.



Es imprescindible que la superficie de aplicación esté limpia, seca, libre de grasa y aceite. Se debe adhesivar la cinta aplicando presión. En caso de no aplicar la suficiente presión, la cinta se verá afectada en sus propiedades y apariencia.

PRESENTACIÓN HABITUAL

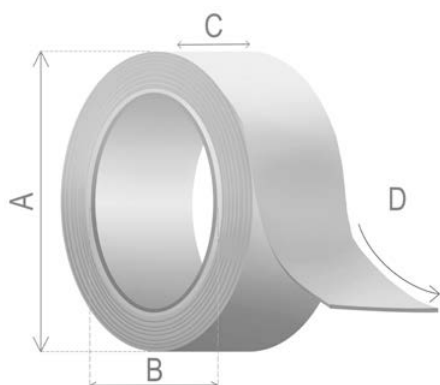

Diámetro externo (A)	143 mm			
Diámetro interno (B)	76 mm			
Ancho (C)	12 mm	25 mm	38 mm	50 mm
Largo (D)	50 m			

El producto puede suministrarse en multitud de acabados (consulte condiciones). Entre ellos se destaca: personalización de mandril, enfajado del rollo, retractilado y etiquetado del rollo.



CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Para una mejor conservación de las propiedades, se debe almacenar el producto en su embalaje original, a una temperatura de entre 20 y 30° C, preservado de la exposición directa del sol y de la humedad. Se recomienda utilizar el producto durante los 24 meses posteriores a la recepción.



CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA

ATyT recomienda que las superficies de contacto estén limpias de grasa, aceite, polvo o de cualquier otra sustancia antiadherente.

Los datos técnicos contenidos en la presente especificación de producto tienen como misión orientar al usuario final y no presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades, debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la manipulación y empleo del producto.

Antes de su utilización, el consumidor debe evaluar la idoneidad del producto para su propósito concreto y asumirá todo riesgo y responsabilidad en relación a dicho uso.

