


CINTA DE PAPEL RUGOSO

PRINCIPALES VENTAJAS

- Excelente nivel de adhesión en todo tipo de superficies.
- Fácil aplicación en perfiles curvados y superficies irregulares.
- Facilidad a la hora de retirar la cinta.
- No deja restos de masa adhesiva al ser retirada.
- No daña la superficie sobre la que se aplica.
- Compatible con pinturas a base solvente y con la mayoría de las pinturas a base agua.
- Funciona mejor a temperaturas constantes y se recomienda para aplicaciones en interiores.
- **Cinta ecológica que dispone del certificado FSC®.**

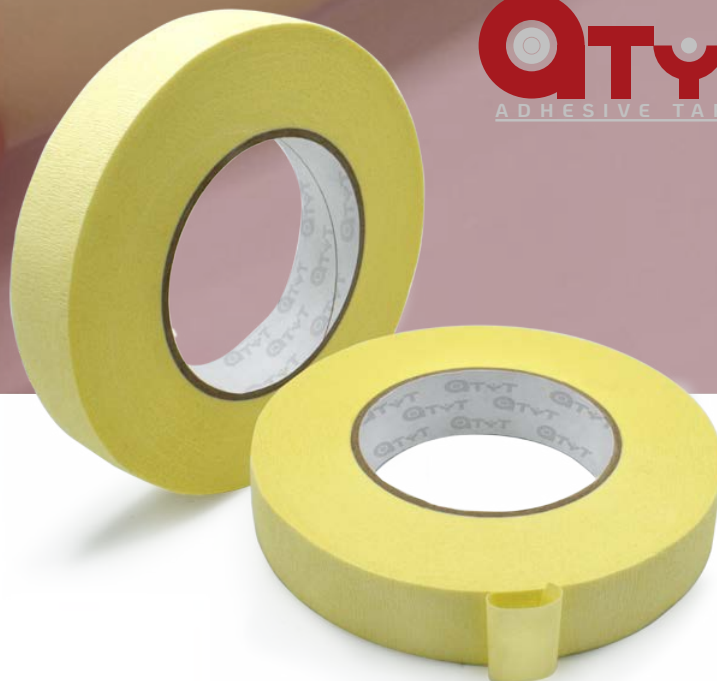

Cinta **ecológica** compuesta por un soporte de papel crepé rugoso recubierto por un adhesivo de caucho. La cinta ha sido especialmente concebida para ser utilizada sobre aquellos trabajos de enmascarado que requieran un alto nivel de eficacia sobre **superficies curvas, inclinadas y redondas** sobre superficies interiores fijándose de forma fiable incluso en superficies rugosas, evitando así desgarros de pintura feos.

Colores del soporte:



COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO



SOPORTE

Papel rugoso crepado

TIPO DE ADHESIVO

Caucho

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES ADHESIVAS	VALORES	MÉTODO
Gramaje del adhesivo	115 g/m ²	ISO 536
Espesor total	280 µm	INTERNO
Resistencia a tracción	22 N/cm	ASTM D-3759
Elongación a rotura	27 %	ASTM D-3759
Adhesión al acero	0,8 N/cm	ASTM D-3330
Adhesión al acero (estirado)	4,1 N/cm	ASTM D-3330
Temperatura máxima de servicio	35 °C	INTERNO (cicos de 1h)

Los valores dados son valores típicos en unas condiciones de temperatura, superficie del adhesivo y cargas determinadas por norma. El usuario deberá determinar si la cinta es adecuada para su aplicación específica mediante la prueba de dicho producto. En caso de necesitar ayuda, Atyt le proporcionará un asesoramiento profesional indicándole qué cinta se adapta mejor a sus necesidades.




APLICACIONES

- Enmascarado en trabajos de decoración y pintura.
- Aplicación en sectores de la automoción y la decoración.
- **Particularmente indicado para el enmascarado de secciones curvas e irregulares.**
- Sellado de bolsas de papel industriales.
- Ahorra correcciones que consumen mucho tiempo.



Es imprescindible que la superficie de aplicación esté limpia, seca, libre de grasa y aceite. Se debe adhesivar la cinta aplicando presión. En caso de no aplicar la suficiente presión, la cinta se verá afectada en sus propiedades y apariencia.

PRESENTACIÓN HABITUAL

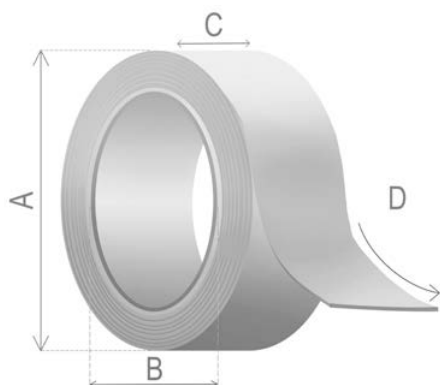

Diámetro externo (A)	126 mm		158 mm		198 mm	
Diámetro interno (B)	76 mm					
Ancho (C)	15 mm	19 mm	25 mm	38 mm	50 mm	
Largo (D)	25 m		50 m		90 m	

El producto puede suministrarse en multitud de acabados (consulte condiciones). Entre ellos se destaca: personalización de mandril, enfajado del rollo, retractilado y etiquetado del rollo.



CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Para una mejor conservación de las propiedades, se debe almacenar el producto en su embalaje original, a una temperatura de entre 20 y 30° C, preservado de la exposición directa del sol y de la humedad. Se recomienda utilizar el producto durante los 24 meses posteriores a la recepción.



CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA

ATyT S.L recomienda que las superficies de contacto estén limpias de grasa, aceite, polvo o de cualquier otra sustancia antiadherente.

Los datos técnicos contenidos en la presente especificación de producto tienen como misión orientar al usuario final y no presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades, debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la manipulación y empleo del producto.

Antes de su utilización, el consumidor debe evaluar la idoneidad del producto para su propósito concreto y asumirá todo riesgo y responsabilidad en relación a dicho uso.

