


RUBAN ADHESIF DE MASQUAGE

CARACTÉRISTIQUES

- Excellent niveau d'adhérence sur tous types de surfaces.
- Application facile sur les profils courbes et les surfaces inégales.
- Facile à retirer le ruban.
- Ne laisse pas de traces de masse adhésive lors de son retrait.
- N'endommage pas la surface sur laquelle il est appliqué.
- Compatible avec les peintures à base de solvants et la plupart des peintures à l'eau.
- Fonctionne mieux à des températures constantes et est recommandé pour les applications en intérieur.
- Le ruban est écologique et dispose de la certification FSC®

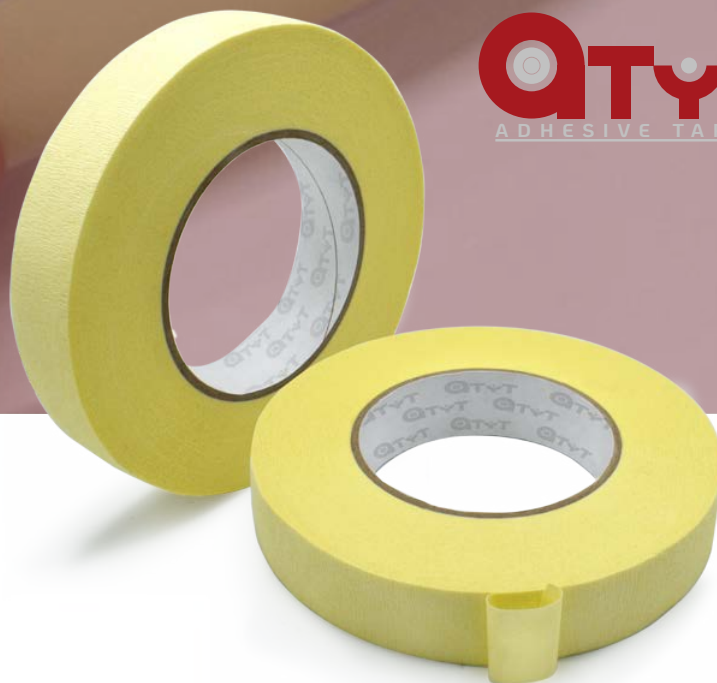

Ruban adhésif écologique composé d'un support en papier crépon rugueux recouvert d'un adhésif en caoutchouc. Le ruban a été spécialement conçu pour être utilisé sur les **travaux de masquage** qui nécessitent un haut niveau d'efficacité **sur les surfaces courbes, inclinées et rondes** sur des environnements intérieurs tenant de forme fiable même sur des surfaces rugueuses, évitant ainsi les déchirures de peinture laides.

Couleurs du support:



COMPOSITION DU PRODUIT



SUPPORT

Papier fortement crépé

TYPE D'ADHÉSIF

Caoutchouc

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PROPRIÉTÉS ADHÉSIVES	VALEURS	MÉTHODE
Grammage de l'adhésif	115 g/m ²	ISO 536
Épaisseur totale	280 µm	INTERNE
Résistance à traction	22 N/cm	ASTM D-3759
Allongement à rupture	27 %	ASTM D-3759
Adhésion à l'acier	0,8 N/cm	ASTM D-3330
Adhésion à l'acier (étiré)	4,1 N/cm	ASTM D-3330
Température maximale de service	35 °C	INTERNE (cycles de 1h)

Les valeurs indiquées sont des valeurs typiques dans des conditions de température, surface d'application et différentes charges déterminées par norme. L'utilisateur du produit devra déterminer, à partir d'un test sur le ruban et la surface d'application, si le ruban est capable de donner réponse à leur besoin. Au cas où vous auriez besoin d'aide ATyT vous donnera des conseils professionnels indiquant quel ruban adhésif convient le plus sur votre application.




APPLICATIONS

- Masquage dans les travaux de décoration et de peinture.
- Application dans les secteurs de l'automobile et de la décoration.
- **Particulièrement adapté pour masquer les sections courbes et irrégulières.**
- Scellage de sacs en papier industriels.
- Évite les corrections qui prennent du temps.



Il est essentiel que la surface d'application soit propre, sèche, exempte de graisse et d'huile. Le ruban doit être appliqué avec une certaine pression. En cas d'appliquer une pression insuffisante, le ruban sera affecté sur ses propriétés et son apparence.

PRÉSENTATION HABITUELLE

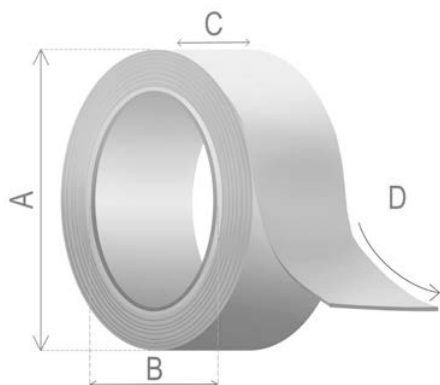

Diamètre extérieur (A)	126 mm	158 mm	198 mm		
Diamètre du tube (B)	76 mm				
Largeur (C)	15 mm	19 mm	25 mm	38 mm	50 mm
Longueur (D)	25 m	50 m	90 m		

Toute autre longueur et largeur est disponible sur demande. Regardez les conditions. Le produit peut être fourni avec une multitude de types de présentation (voir conditions). Entre autres, nous soulignons: la personnalisation du tube, l'emballage en plastique personnalisé, l'ensagé et l'étiquetage personnalisé du ruban.



CONDITIONS DE STOCKAGE

Pour une meilleure conservation des propriétés, le produit doit être conservé dans son emballage original, à une température entre 20 et 30° C, à l'abri de l'exposition solaire directe et l'humidité. Il est recommandé utiliser le produit dans les 24 mois suivants de sa réception.



CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE

ATyT S.L. recommande que les surfaces de contact soient exemptes de graisse, d'huile, de poussière ou de toute autre substance antiadhésive.

Les données techniques ne sont pas une garantie légale liée à certaines propriétés, en raison de nombreuses influences pouvant survenir lors de la manipulation du produit.

Avant de son utilisation, le client doit évaluer l'adéquation du produit à son usage spécifique et assumer tous les risques et responsabilités liés à telle utilisation.

