

RUBAN ADHÉSIF DE MASQUAGE EN COULEUR SKYBLUE (RÉSISTANT AUX UV)

CARACTÉRISTIQUES

- Obtient des lignes de peinture nettes et fines.
- Retrait rapide et facile, ne laissant aucune trace de masse adhésive.
- Se lie rapidement et facilement aux murs peints, aux moulures, au papier peint, au verre et au bois.
- Résistant aux rayons UV et aux rayonnements solaires avec un retrait de produit propre jusqu'à 14 jours.
- Utilisation du ruban sur environnements présents en intérieur et extérieur.



Ruban de masquage utilisé pour peindre des surfaces extérieures à haute résistance aux rayons ultraviolets et aux intempéries.

Il s'agit d'un ruban adhésif composé par un support en papier et recouvert d'un adhésif acrylique solvant et a un bon niveau d'adhérence initial et est facilement amovible sans laisser de traces de masse adhésive sur la surface sur laquelle il est appliqué.

Couleurs du support:



COMPOSITION DU PRODUIT



SUPPORT

Papier

TYPE D'ADHÉSIF

Acrylique solvant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PROPRIÉTÉS ADHÉSIVES	VALEURS	MÉTHODE
Épaisseur du support	120 µm	ASTM D-3652
Résistance à traction	≥ 25.9 N/cm	ASTM D-3759
Allongement à rupture	≥ 6%	ASTM D-3759
Adhésion à l'acier	≥ 1.4 N/cm	ASTM D-3330
Resistance aux rayons UV	14 days	INTERNE
Température maximale de service	80°C	INTERNE

Les valeurs indiquées sont des valeurs typiques dans des conditions de température, surface d'application et différentes charges déterminées par norme. L'utilisateur du produit devra déterminer, à partir d'un test sur le ruban et la surface d'application, si le ruban est capable de donner réponse à leur besoin. Au cas où vous auriez besoin d'aide ATYT vous donnera des conseils professionnels indiquant quel ruban adhésif convient le plus sur votre application.




APPLICATIONS

- Spécialement conçu pour la **protection dans la peinture industrielle**.
- Fortement recommandé pour **le secteur nautique** dans les applications de protection, d'épissage et polyvalentes avec une forte concentration de salpêtre.
- Ruban polyvalent, en particulier à **l'extérieur**.
- Protection des surfaces polies et des pièces de machines contre la corrosion.
- Fonctionne parfaitement sur les surfaces texturées et semi-rugueuses, donnant au ruban l'adhérence dont il a besoin pour adhérer à sa surface, permettant un retrait propre de la surface jusqu'à 14 jours.



Il est essentiel que la surface d'application soit propre, sèche, exempte de graisse et d'huile. Le ruban doit être appliqué avec une certaine pression. En cas d'appliquer une pression insuffisante, le ruban sera affecté sur ses propriétés et son apparence.

PRÉSENTATION HABITUELLE

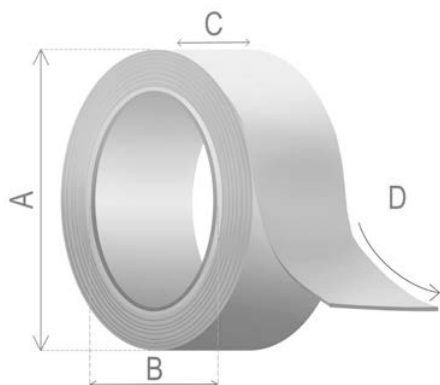

Diamètre extérieur (A)	118 mm		122 mm	
Diamètre du tube(B)	76 mm			
Largeur (C)	12 mm	25 mm	38 mm	50 mm
Longueur (D)	45 m		50 m	

Toute autre longueur et largeur est disponible sur demande. Regardez les conditions. Le produit peut être fourni avec une multitude de types de présentation (voir conditions). Entre autres, nous soulignons: la personnalisation du tube, l'emballage en plastique personnalisé, l'ensagé et l'étiquetage personnalisé du ruban.



CONDITIONS DE STOCKAGE

Pour une meilleure conservation des propriétés, le produit doit être conservé dans son emballage original, à une température entre 20 et 30° C, à l'abri de l'exposition solaire directe et l'humidité. Il est recommandé utiliser le produit dans les 24 mois suivants de sa réception.



CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE

ATyT S.L. recommande que les surfaces de contact soient exemptes de graisse, d'huile, de poussière ou de toute autre substance antiadhésive.

Les données techniques ne sont pas une garantie légale liée à certaines propriétés, en raison de nombreuses influences pouvant survenir lors de la manipulation du produit.

Avant de son utilisation, le client doit évaluer l'adéquation du produit à son usage spécifique et assumer tous les risques et responsabilités liés à telle utilisation.

