

CINTA DE ENMASCARADO DE USO GENERAL (80°C)

PRINCIPALES VENTAJAS

- Excelente adhesión sobre multitud de diferentes tipos de superficies.
- Cinta altamente conformable, pudiendo ser aplicada sobre perfiles curvos y superficies irregulares.
- Fácil y rápido de aplicar y retirar.
- No daña ni la pintura ni la superficie donde es aplicada.
- Su retirada de la superficie no deja ningún resto de masa adhesiva.
- Compatible con pinturas de base solvente y base agua.
- Soporta ciclos de alta temperatura de hasta 80°C durante 1 hora.

Cinta de enmascarado compuesta por un soporte de papel crepé saturado recubierto por un adhesivo de caucho natural permitiendo su aplicación en multitud de superficies.

Diseñada para aplicaciones de enmascarado y decoración, adaptándose perfectamente a todo tipo de contornos – **rectos y curvos** – resistiendo ciclos de alta temperatura de hasta 80°C.

Colores del soporte:



COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO



SOPORTE

Papel crepé saturado

TIPO DE ADHESIVO

Caucho natural

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES ADHESIVAS	VALORES	MÉTODO
Espesor total	125 µm	ASTM D-3652
Resistencia a tracción	≥ 25 N/cm	ASTM D-3759
Elongación a rotura	≤ 20 %	ASTM D-3759
Adhesión al acero	≥ 2.5 N/cm	ASTM D-3330
Rolling Tack Ball	≤ 3 cm	ASTM D-3121
Rango de temperatura de aplicación	[-10°C ± 45°C]	INTERNO
Temperatura máxima de servicio	80 °C	INTERNO

Los valores dados son valores típicos en unas condiciones de temperatura, superficie del adhesivo y cargas determinadas por norma. El usuario deberá determinar si la cinta es adecuada para su aplicación específica mediante la prueba de dicho producto. En caso de necesitar ayuda, Atyt le proporcionará un asesoramiento profesional indicándole qué cinta se adapta mejor a sus necesidades.






APLICACIONES

- Enmascarado en trabajos de decoración y pintura.
- Ampliamente utilizado en los sectores de automoción, bricolaje y decoración.
- Sellado de sacos, cajas y recipientes.
- Particularmente indicado para el embalaje y el enmascaramiento en superficies internas.
- Herramienta perfecta para la cobertura de superficies y objetos en trabajos de pintura y reformas.



Es imprescindible que la superficie de aplicación esté limpia, seca, libre de grasa y aceite. Se debe adhesivar la cinta aplicando presión. En caso de no aplicar la suficiente presión, la cinta se verá afectada en sus propiedades y apariencia.

PRESENTACIÓN HABITUAL

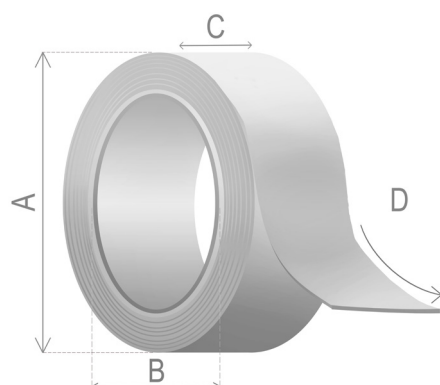

Diámetro externo (A)	104 mm		107 mm		122 mm	
Diámetro interno (B)	76 mm					
Ancho (C)	18 mm	24 mm	30 mm	36 mm	48 mm	
Largo (D)	45 m		50 m		90 m	

El producto puede suministrarse en multitud de acabados (consulte condiciones). Entre ellos se destaca: personalización de mandril, enfajado del rollo, retráctilado y etiquetado del rollo.



CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Para una mejor conservación de las propiedades, se debe almacenar el producto en su embalaje original, a una temperatura de entre 20 y 30° C, preservado de la exposición directa del sol y de la humedad. Se recomienda utilizar el producto durante los 24 meses posteriores a la recepción.



CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA

ATyT S.L recomienda que las superficies de contacto estén limpias de grasa, aceite, polvo o de cualquier otra sustancia antiadherente.

Los datos técnicos contenidos en la presente especificación de producto tienen como misión orientar al usuario final y no presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades, debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la manipulación y empleo del producto.

Antes de su utilización, el consumidor debe evaluar la idoneidad del producto para su propósito concreto y asumirá todo riesgo y responsabilidad en relación a dicho uso.

