

# BURLETE DE ENMASCARAR AUTOADHESIVO

## PRINCIPALES VENTAJAS

- Excelente nivel de adhesión.
- Resistente a altas temperatura, hasta 80°C.
- No deja restos de adhesivo al ser retirado.
- Fácil y rápida aplicación, facilitando todo el proceso de reparación.
- La espuma de PU permite un fácil corte y garantiza un aislamiento de la superficie de aplicación.
- Producto inodoro a temperatura ambiente.
- Resistencia excelente al agua.
- **Cumple con la directiva REACH.**
- Buena resistencia a ácidos, grasas y compuestos alcohólicos.
- Pobre resistencia a compuestos alifáticos y aromáticos.



Cinta compuesta por un soporte de espuma de poliuretano recubierto con un adhesivo termofusible a lo largo de todo su recorrido.

Permite enmascarar superficies que requieren relleno con tal de evitar que entre la pintura en la zona protegida.

Color del soporte: 

## COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO



**SOPORTE**  
Espuma de Poliuretano

**TIPO DE ADHESIVO**  
Termofusible

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES ADHESIVAS	VALORES	MÉTODO
Densidad	23 – 27 kg/m <sup>3</sup>	UNE-EN-ISO 845
Diámetro de poro	600 µm	SS/T.013.4
Resistencia a compresión	2,5 - 4,5 N/mm <sup>2</sup>	UNE-EN-ISO 3386/1
Resistencia a tracción	≥ 150 N/mm <sup>2</sup>	UNE-EN-ISO 1978
Elongación a rotura	≥ 200 N/mm <sup>2</sup>	UNE-EN-ISO 1978
Deformación remanente	12 %	UNE-EN-ISO 1856/A
Dureza	4 N/mm <sup>2</sup>	UNE-EN-ISO 33861
Adhesión al acero	2,4 N/cm	ASTM D-3330
Fuerza de cizallamiento	≥ 10 h	ASTM D-3654
Rango de temperatura de servicio	[-5° C -+ 80° C]	INTERNO

Los valores dados son valores típicos en unas condiciones de temperatura, superficie del adhesivo y cargas determinadas por norma. El usuario deberá determinar si la cinta es adecuada para su aplicación específica mediante la prueba de dicho producto. En caso de necesitar ayuda, Atyt le proporcionará un asesoramiento profesional indicándole qué cinta se adapta mejor a sus necesidades.






## APLICACIONES

- Protección y cobertura en las partes abiertas de la carrocería de los vehículos para su enmascarado.
- **Enmascaramiento en automoció:** habitualmente para puertas, tapón de gasolina, maletero y capós y otras aberturas del vehículo.
- Otros tipos de enmascaramientos que requieran relleno y resistencia a la temperatura.



Es imprescindible que la superficie de aplicación esté limpia, seca, libre de grasa y aceite. Se debe adhesivar la cinta aplicando presión. En caso de no aplicar la suficiente presión, la cinta se verá afectada en sus propiedades y apariencia.

## PRESENTACIÓN HABITUAL

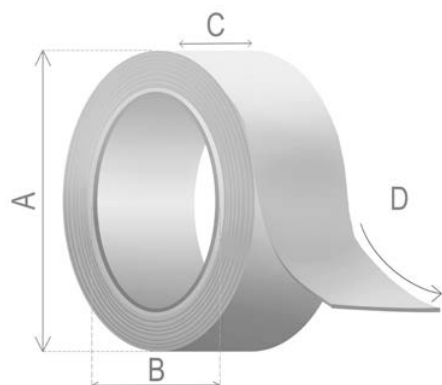

Diametro externo (A)	190 mm	250 mm
Diametro interno (B)	50 mm	
Ancho (C)	13 mm	17 mm
Largo (D)	35 m	50 m

El producto puede suministrarse en multitud de acabados (consulte condiciones). Entre ellos se destaca: personalización de mandril, enfado del rollo, retractilado y etiquetado del rollo.



## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Para una mejor conservación de las propiedades, se debe almacenar el producto en su embalaje original, a una temperatura de entre 20 y 30° C, preservado de la exposición directa del sol y de la humedad. Se recomienda utilizar el producto durante los 24 meses posteriores a la recepción.



## CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA

ATyT S.L recomienda que las superficies de contacto estén limpias de grasa, aceite, polvo o de cualquier otra sustancia antiadherente.

Los datos técnicos contenidos en la presente especificación de producto tienen como misión orientar al usuario final y no presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades, debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la manipulación y empleo del producto.

Antes de su utilización, el consumidor debe evaluar la idoneidad del producto para su propósito concreto y asumirá todo riesgo y responsabilidad en relación a dicho uso.

