

CINTA D/C DE PVC CON L. AMARILLO (250 μ m)

PRINCIPALES VENTAJAS


- Efecto de unión inmediato.
- Buen rendimiento en superficies rugosas y polvorrientas.
- Alta adaptabilidad sobre una gran variedad de materiales.
- Adecuado para adhesiones de larga duración.



Cinta adhesiva de doble cara compuesta por un soporte de PVC de 80 μ m, recubierto en ambas caras por un adhesivo poliacrílico modificado y protegido en su cara superior por un liner bisiliconado de color amarillo de 90 g/m².

El producto, compuesto por un adhesivo especial que aumenta su rendimiento con el paso del tiempo una vez la cinta es aplicada sobre la superficie, es especialmente utilizado para la adhesión sobre sustratos de baja energía superficial como espumas, PE, PP, etc.

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO



LINER

Papel bisiliconado de 90 g/m²

TIPO DE ADHESIVO

Poliacrílico modificado

SOPORTE

Lámina de PVC de 80 μ m

TIPO DE ADHESIVO

Poliacrílico modificado

Colores disponibles: 

Color del liner disponible: 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES ADHESIVAS	VALORES	MÉTODO
Gramaje del liner	90 g/m ²	INTERNO
Gramaje del adhesivo	170 g/m ²	INTERNO
Espesor del soporte	80 μ m	ASTM D-3652
Espesor total	250 μ m	ASTM D-3652
Adhesión al acero	14 N/cm	ASTM D-3330 (Tiempo de contacto 1 h)
Rango de temperatura de aplicación	[5°C - 35°C]	INTERNO
Rango de temperatura de servicio	[-40°C - +130°C]	INTERNO

Los valores dados son valores típicos en unas condiciones de temperatura, superficie del adhesivo y cargas determinadas por norma. El usuario deberá determinar si la cinta es adecuada para su aplicación específica mediante la prueba de dicho producto. En caso de necesitar ayuda, Atyt le proporcionará un asesoramiento profesional indicándole qué cinta se adapta mejor a sus necesidades.




APLICACIONES

- Montaje de molduras de plástico y madera.
- Montaje de expositores y materiales de punto de venta decorativos.
- Montaje de letreros y maquetas.



Es imprescindible que la superficie de aplicación esté limpia, seca, libre de grasa y aceite. Se debe adhesivar la cinta aplicando presión. En caso de no aplicar la suficiente presión, la cinta se verá afectada en sus propiedades y apariencia.

PRESENTACIÓN HABITUAL

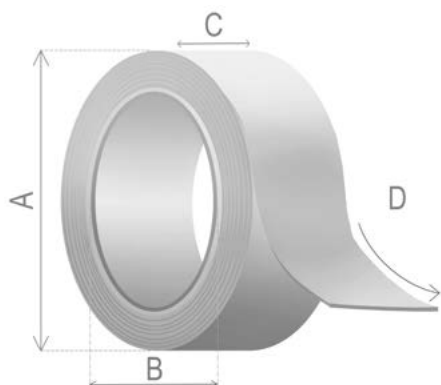

Diámetro externo (A)	127 mm		159 mm	
Diámetro interno (B)	76 mm			
Ancho (C)	19 mm	25 mm	50 mm	
Largo (D)	25 m		50 m	

El producto puede suministrarse en multitud de acabados (consulte condiciones). Entre ellos se destaca: personalización de mandril, enfajado del rollo, retractilado y etiquetado del rollo.



CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Para una mejor conservación de las propiedades, se debe almacenar el producto en su embalaje original, a una temperatura de entre 20 y 30° C, preservado de la exposición directa del sol y de la humedad. Se recomienda utilizar el producto durante los 24 meses posteriores a la recepción.



CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA

ATyT S.L. recomienda que las superficies de contacto estén limpias de grasa, aceite, polvo o de cualquier otra sustancia antiadherente.

Los datos técnicos contenidos en la presente especificación de producto tienen como misión orientar al usuario final y no presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades, debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la manipulación y empleo del producto.

Antes de su utilización, el consumidor debe evaluar la idoneidad del producto para su propósito concreto y asumirá todo riesgo y responsabilidad en relación a dicho uso.

